


СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ РЫБОЛОВНОЙ КАТУШКИ YOSHI ONYX!

Вы сделали прекрасный выбор, приобретая катушку Yoshi Onyx Infnit. Yoshi Onyx – молодой, но уже заявивший о себе амбициозный рыболовный бренд, зародившийся в самом сердце Японии – городе Йокогама. Бренд Yoshi Onyx выделяется ярким и стильным дизайном, превосходным качеством, а также привлекательной ценой.

Yoshi Onyx Infnit является современной катушкой как снаружи, так и внутри. Плавные формы, современный дизайн, легкий ход и высокий срок службы за небольшие деньги. 6 и 1 подшипников, а также балансировка ротора компьютером, позволили сделать плавную катушку с минимальными люфтами. Данная модель является самой легкой в линейке, то есть найдется нужный вариант как для ультралайта, так и для более тяжелой ловли.


www.yoshionyx.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЗЫНЕРЦИОННЫХ КАТУШЕК YOSHI ONYX

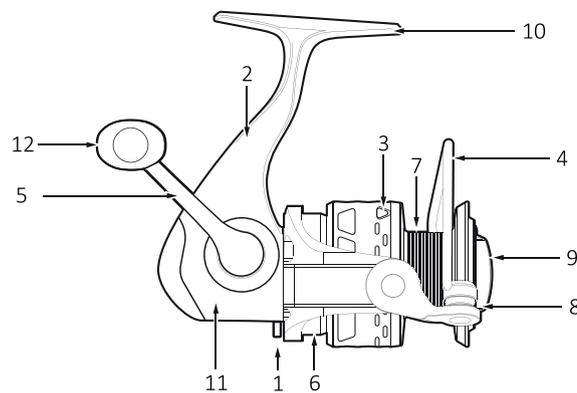


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Рычажок-переключатель стопора обратного хода ротора | 7. Шпуля |
| 2. Ножка корпуса | 8. Ролик лесоукладывателя |
| 3. Фиксатор лески | 9. Регулятор фрикционного тормоза |
| 4. Дужка лесоукладывателя | 10. Крепежная планка |
| 5. Рукоятка | 11. Корпус |
| 6. Ротор | 12. Кноб рукоятки |

РЫЧАЖОК-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТОПОРА ОБРАТНОГО ХОДА РОТОРА

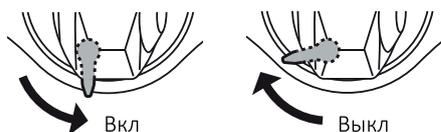


Положение **Вкл.** Рукоятка вращается только вперед
 Положение **Выкл.** Рукоятка вращается как в переднем, так и в заднем направлении

ПЕРЕУСТАНОВКА РУКОЯТКИ

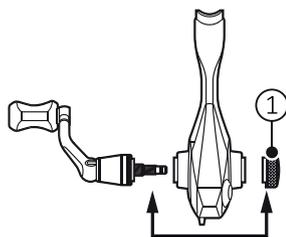


Для переустановки рукоятки необходимо отвернуть крепежный винт (рис. 1), извлечь рукоятку и переустановить ее на противоположную сторону, вставив ее шток в гнездо ведущей шестерни основной передачи. После этого зафиксировать рукоятку крепежным винтом.

КОРРЕКТИРОВКА НАМОТКИ

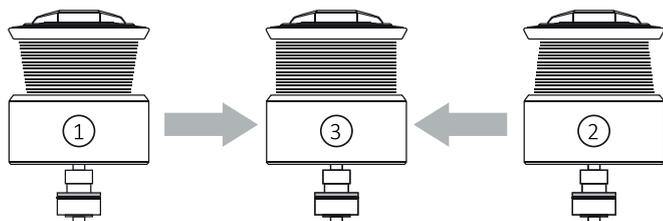

В целях корректировки намотки возможно использование дополнительной регулировочной прокладки, используя которую вы можете видоизменить намотку лески (рис. 4). (Не входит в комплект)

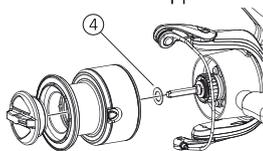


На рис. 1 и 2 примеры незначительного смещения намотки. Вариант ее идеального расположения на рис. 3.

НАМОТКА ЗА 1 ОБОРОТ РУКОЯТКИ:

| МОДЕЛЬ | При пустой намотке: | При заполненной намотке: |
|--------|---------------------|--------------------------|
| 2000 | 445мм | 690мм |
| 3000 | 455мм | 740мм |
| 5000 | 470мм | 860мм |

НАСТРОЙКА ФРИКЦИОННОГО ТОРМОЗА

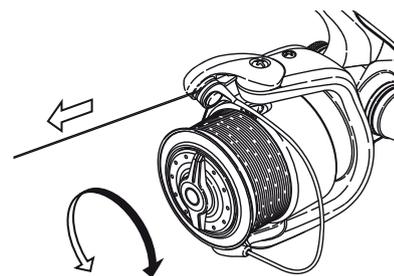

Расположение регуляторов фрикционного тормоза находится на передней плоскости шпули. Установка необходимой силы торможения должна быть на 30% меньше прочности используемой лески.

ФИКСАЦИЯ ЛЕСКИ НА ШПУЛЕ



Шпули безынерционных катушек Yoshi Onyx имеют удобный пластиковый фиксатор лески, расположенный на корпусе шпули.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ШПУЛИ

Снятие:

Откручивайте регулятор против часовой стрелки до момента пока он не ослабнет (рис.1). Вытащите регулятор как показано на рис.2, после этого извлеките шпулю в том же направлении.

Установка:

Медленно вращайте шпулю, при этом немного прижимая ее к валу до момента когда вал полностью войдет внутрь шпули, после чего затяните шпулю, закручивая регулятор по часовой стрелке.

